




HECO-UNIX-top Dielenschraube

DIE EINZIGARTIGE DIELENSCHRAUBE
MIT DEM ZUSAMMENZIEHEFFEKT

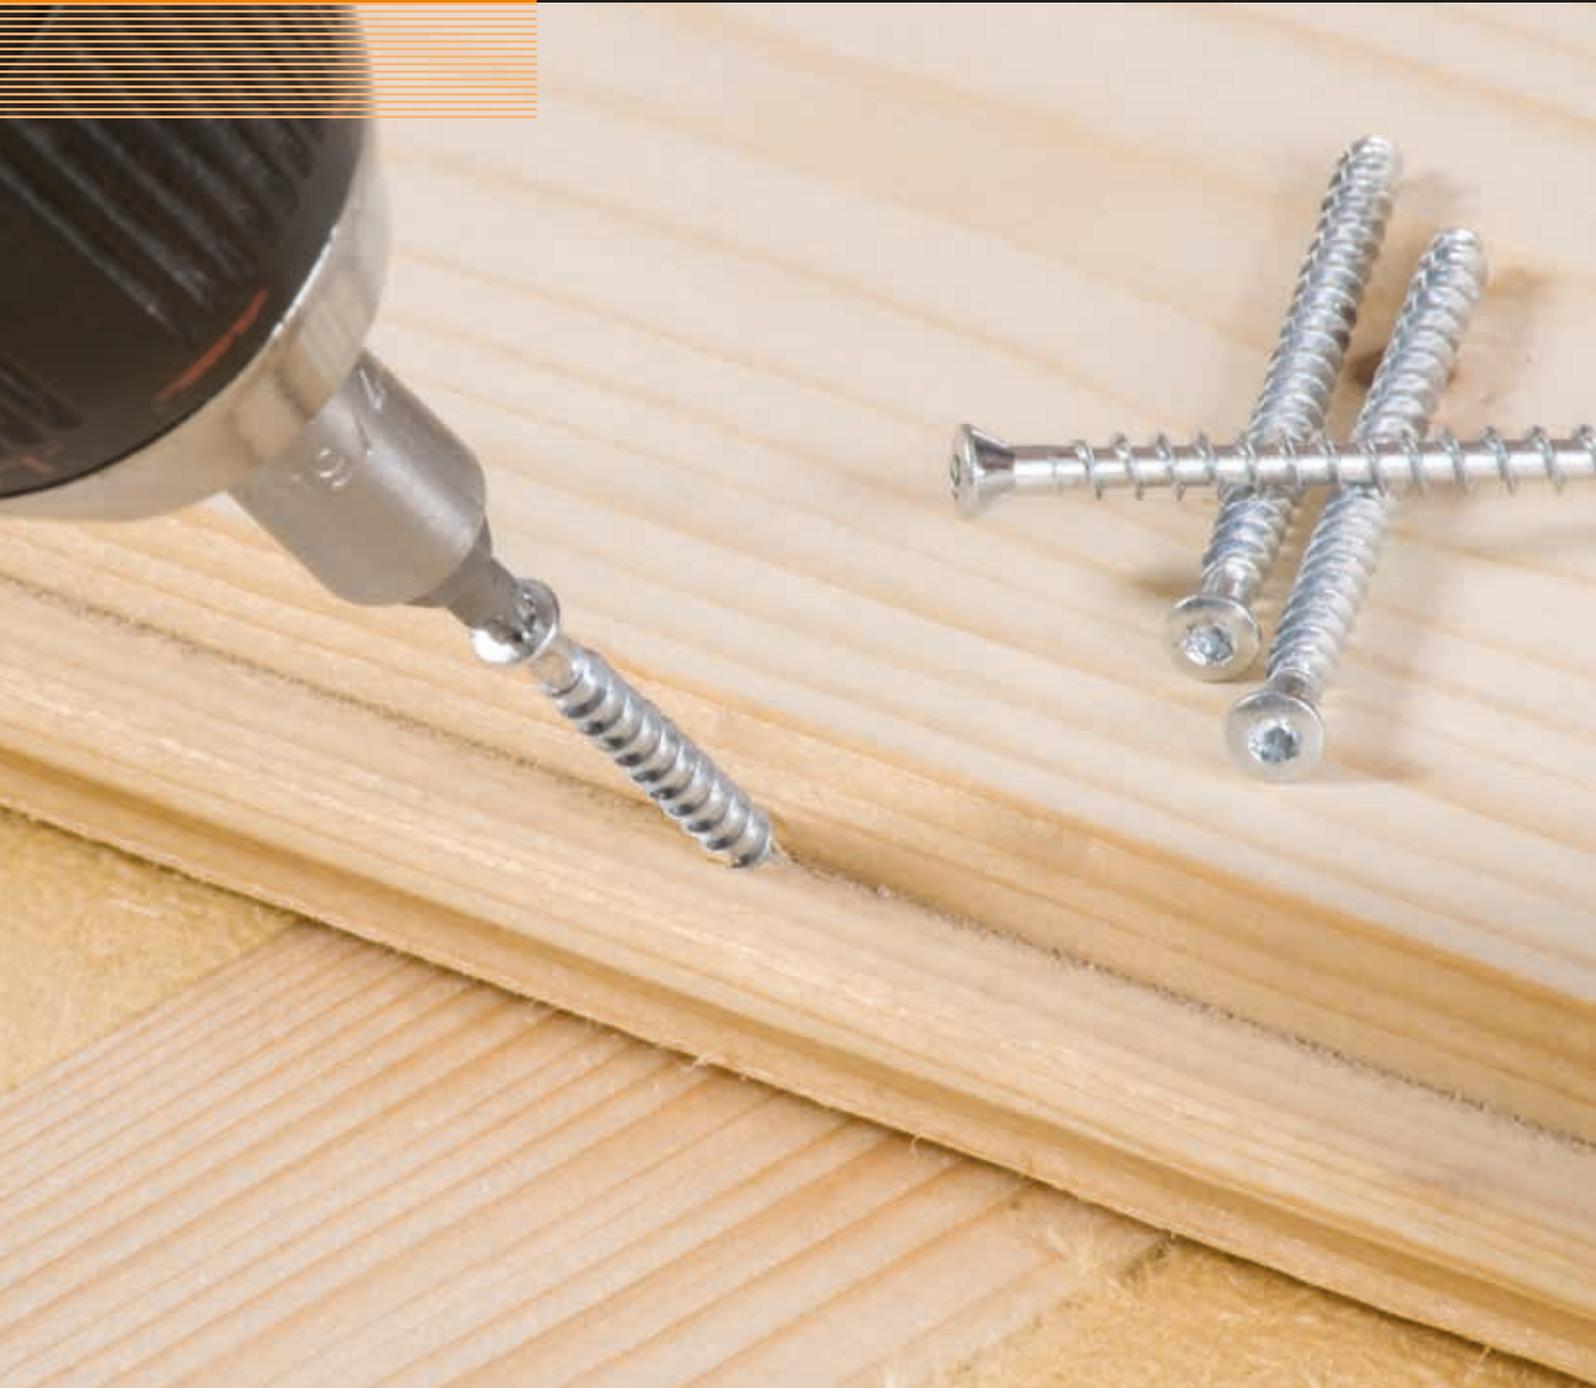

***HECO-UNIX-top mit veränderlicher Gewindesteigung
Schnelle und einfache Montage dank Zusammenzieheffekt***

HECO-UNIX-top Dielenschraube

- Fachmännische Ausführung: Beziehen und Fixieren des Belages mit nur einer Schraube
- Spaltfreies Beziehen des Dielenbrettes durch das HECO-UNIX-Vollgewinde
- Reduzierte Spaltwirkung beim Einschrauben durch die HECO-TOPIX®-Spitze mit Fräsrippen
- Kein Knarren der Dielen durch feste Fixierung mit dem HECO-UNIX-Vollgewinde
- Zeiteinsparung durch Verwendung einer einzigen Schraubenvariante
- Leichtes Versenken des Kopfes in der Feder bei reduzierter Spreizwirkung
- CE-Kennzeichnung



ZUSAMMENZIEHEFFEKT



1
Der veränderliche Teil des HECO-UNIX-Vollgewindes greift




2
Dank der kleineren Gewindesteigung werden die Bauteile schon jetzt zusammengezogen



3
Spaltfreie axiale Fixierung der Holzbauteile durch das HECO-UNIX-Vollgewinde

Kleiner Linsensenkkopf mit Fräsrippen

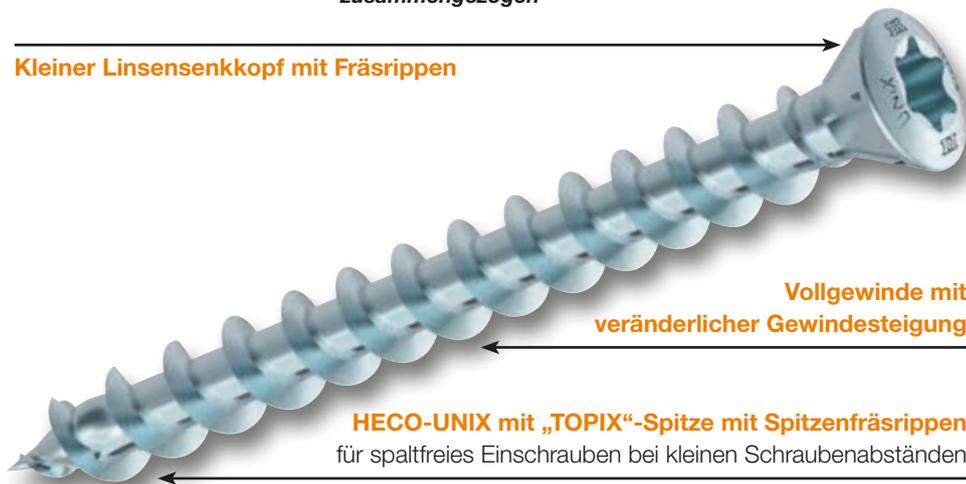

Vollgewinde mit veränderlicher Gewindesteigung

HECO-UNIX mit „TOPIX“-Spitze mit Spitzenfräsrippen
für spaltfreies Einschrauben bei kleinen Schraubenabständen

Die HECO-UNIX-top wurde speziell für die Anwendung bei Bodenbelägen überarbeitet. Das Vollgewinde der HECO-UNIX-top Dielenschraube sorgt dank veränderlicher Gewindesteigung für einen Zusammenzieheffekt. Es zieht so die Belagbretter zuverlässig auf die Unterkonstruktion und sorgt für eine spaltfreie Montage. Dabei wird der Belag zusätzlich über das Gewinde axial fixiert wodurch lästige Knarrgeräusche vermieden werden. Auch das Einsenken


des speziell für diesen Anwendungsbereich eingesetzten Spezialkopfes gelingt problemlos. Die unterseitig angebrachten Fräsrippen reiben den Kopf sorgfältig ein, ohne das Holz am Schraubenrand aufzuspleißen.

Das Vorbohren bei der Montage entfällt, und auch optisch wird die HECO-UNIX-top Dielenschraube selbst höchsten Ansprüchen gerecht.

ANWENDUNGSBEISPIELE



Montage von Glasleisten

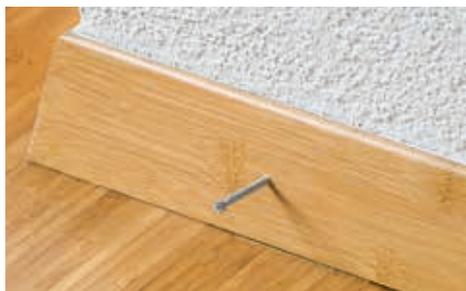

Befestigung von Sockelleisten

SORTIMENTSÜBERSICHT

Stahl verzinkt blau	HECO-UNIX-top Dielenschraube, kleiner Linsensenkkopf mit Fräsrippen, Vollgewinde, T-Drive, Stahl verzinkt blau, gleitbeschichtet			
D x L [mm]	Art.-Nr.	Antrieb	Karton	VE [Stk.]
3,5 x 40	46495	T-10	VAR2	500
3,5 x 50	46498	T-10	VAR3	500
3,5 x 60	46500	T-10	VAR2	200
4,0 x 70	46503	T-15	VAR2	200
4,5 x 50	46506	T-20	VAR2	200
4,5 x 60	46509	T-20	VAR2	200
4,5 x 70	46512	T-20	VAR2	200
4,5 x 80	46515	T-20	VAR3	200
Edelstahl A2 1.4567	HECO-UNIX-top Glasleistenschraube, Edelstahl A2			
3,5 x 40	54182	T-10	SKV 4	200
3,5 x 50	48944	T-10	SKV 5	200
3,5 x 60	54183	T-10	SKV 5	200



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28, D-78713 Schramberg
Telefon: +49 (0) 74 22 / 9 89-0
Telefax: +49 (0) 74 22 / 9 89-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
Internet: www.heco-schrauben.de



Ihr Fachhändler: